

PRODUKT INFORMATION



Primer Universal

PU 506

Art. Nr. 5065 / Farbe: Transparent / Inhalt 1000ml

Produkt:

Primer Universal PU 506 ist ein transparenter Haftvermittler der universell und einfach anzuwenden ist.

PU 506 eignet sich perfekt zum Reinigen und Primern von allen glatten und nicht saugenden Oberflächen.

PU 506 ist eine sichere Vorbehandlung beim Lackieren, Kleben, Spachteln und Abdichten.

Anwendung:

Zur Grundierung von Trägerkonstruktionen aus Aluminium bzw. nicht saugendem Material die bei der Verklebung von Fassadenplatten mit Klebe Dicht KD 385 verwendet werden.

Als Haftvermittler auf allen nicht saugenden Oberflächen wie z. B. Zink, Stahl, Nirosa, Blech und viele Kunststoffe (PVC, ABS, GFK, PU, SMC, Plexiglas), viele lackierte Untergründe, oder auf Glas, Keramik, usw.


Gebrauchsanleitung:

Dose vor dem Gebrauch gut schütteln. PU 506 mit einem sauberen und fusselfreien Tuch auf die zu behandelnde Oberfläche auftragen. Nach dem Auftragen immer mit einem sauberen, trockenen Tuch nachreiben.

Die gereinigten und behandelten Teile sollten innerhalb von 24 Stunden weiter verarbeitet werden. Bei unbekanntem Material immer zuerst Haftungstests durchführen.

PU 506 nicht als Haftungsverstärker für poröse Untergründe anwenden, hierfür wird Primer Black oder Primer MSP verwendet.

Nur für professionellen Gebrauch.

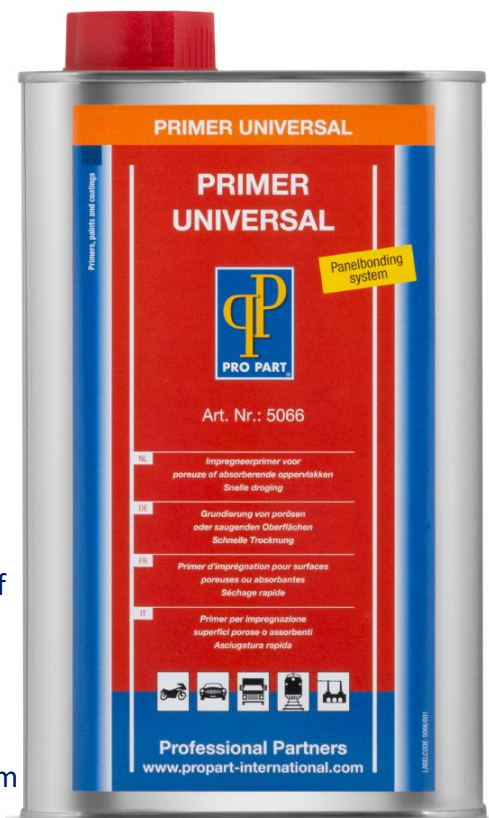

TECHNISCHE DATEN

Lagerfähigkeit
Verarbeitungstemperatur

24 Monate in ungeöffneter Originalverpackung. Kühl und trocken lagern.
Ab +5°C